LD-KKTR取扱説明書

Laneed

製品仕様

10BASE-T（ツイストペアケーブル）結線参考図

1
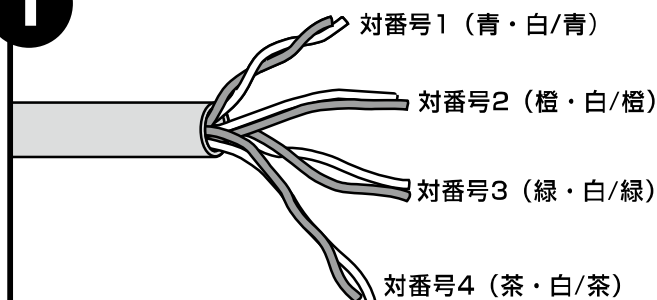
ケーブルの外皮を20～30mmくらい剥いてください。

2

	ノーマル	クロス
8	茶	茶
7	白/茶	白/茶
6	緑	橙
5	白/青	白/青
4	青	青
3	白/緑	白/橙
2	橙	緑
1	白/橙	白/緑

ヨリを戻しながら配列順に整列してください。

3

外皮より14mm程を残し、ニッパ等でカットしてください。

4
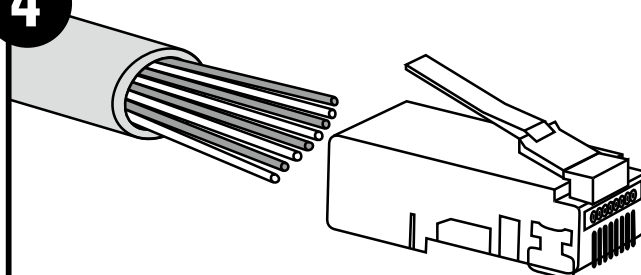
配列順をくずさないようにコネクタに装着してください。
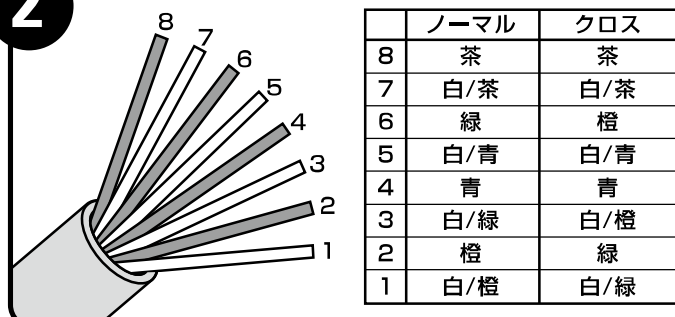
5
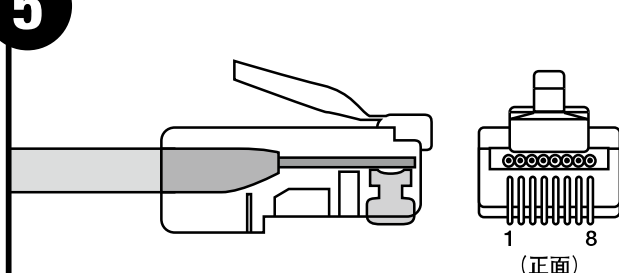
ケーブルが先端まで届いているかを、正面及び、上下より確認してください。

6
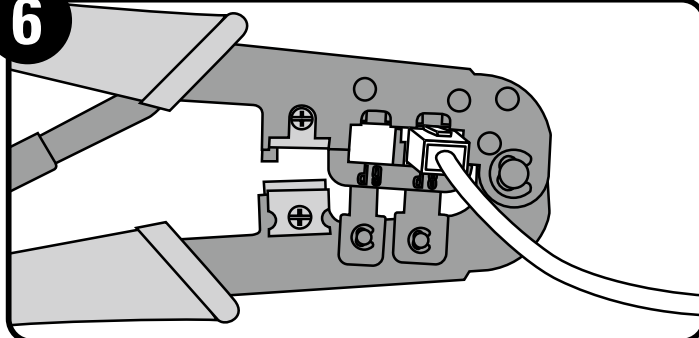
挿入状態を確認後、本製品にて圧接してください。圧接終了後必ずテスターにて接続状態をテストしてください。
（カチッと音がしたら圧接終了です）

商品に関するお問い合わせは

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL.0570-084-465　FAX.0570-050-012

受付時間／9:00～19:00　年中無休

www.elecom.co.jp